



A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.


Gyártó: Guangzhou Haike Electronics Technology Co.,
Ltd
NO. 613 Tainan Rd, Dongchong Town, Nansha
District, Guangzhou, 511453, P.R. China

Importőr: Columbus Klímaértékesítő Kft.
H-2142 Nagytarcsa, Pesti út 15



Fisher

Légtisztító
FKJ225F-A200

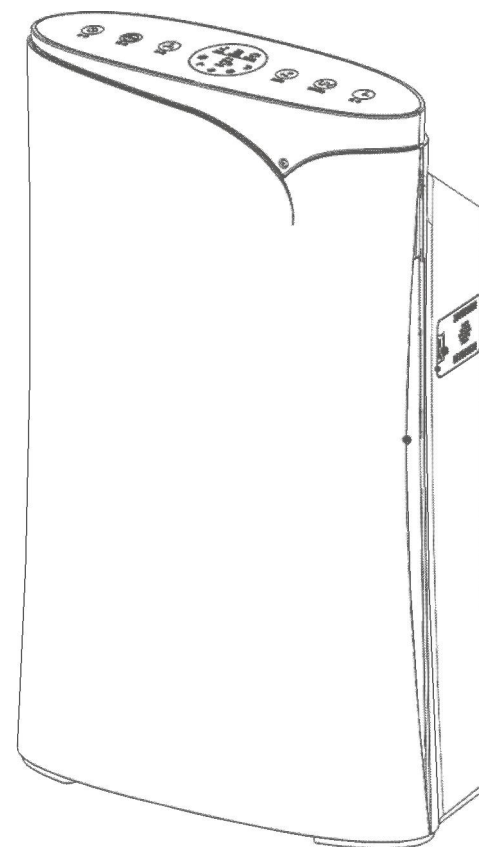

Használati útmutató

Annak érdekében, hogy használat előtt teljesen megismerje a termékünket, kérjük, hogy a működtetést megelőzően figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Biztonsági utasítás	2
A gép és a pótalkatrészek	3
Bevezetés	4
Használati útmutató	5
Használati utasítások	6-7
Karbantartás	8
Hibaelhárítás	9

Hulladék kezelés

Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot.
Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történő kidobása tilos.

Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a települési hulladék közé helyezni.

A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba. Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik.

B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.

C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt, használhatatlan berendezést.

D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével.

Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivároghat, bekerülhetnek a táplálékláncba.



Műszaki adatok:

Modell	FKJ225F-A200
Hálózati áram	230V/1ph/50Hz
Teljesítményfelvétel	45W
Zajszint	<61 dB(A)
CADR	180m³/h
Tömeg	6,2kg
Méret	348x190x556
Javasolt helyiségméret	13-22m²
Szűrőrendszer:	4 fokozatú kompozit szűrő: (előszűrő, HEPA H11 szűrő Aktívszén szűrő, Fotokatalitikus szűrő)
	Negatív ion generátor (1x10 ⁷ db/cm³)
	UV lámpa (UV-C , 254nm)

Javítás előtt kérjük, ellenőrizze a következőket:

Rendellenesség	Ellenőrzés
Nem működik	- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz. Ha nem, csatlakoztassa újra. - Ellenőrizze, hogy az előlő panel megfelelően le van-e zárva. Ha nem, zárja le megfelelően. - Ellenőrizze, hogy a gép vízszintesen van-e elhelyezve. Ha nem, állítsa vízszintesbe.
A légminőség jelző mindig piros	Az érzékelőt a vízgőz, füst, permet befolyásolhatja, tesztelje a gépet egy másik tiszta környezetben.
Rendellenes szagok	Ellenőrizze a szűrő hatékonyságát, vagy hogy nem szennyezőanyagok okozzák-e a szaghatást. ➔ Helyezzen be új szűrőket
Nem távolítja el a szennyezőanyagokat és hangosabban üzemel	Ellenőrizze, hogy nem csökkent-e le a HEPA szűrő hatékonysága! ➔ Tisztítsa meg a HEPA szűrőt egy porszívóval, ha ez nem hatékony, akkor helyezzen be egy új HEPA szűrőt.
A levegő beltéri szennyezett, de a gép nem működik.	Lehet, hogy a gép nem megfelelően van elhelyezve. Helyezze át a gépet vagy válassza a manuális módot, és állítsa a sebességet („SPEED”) magas fokozatra.

Az ellenőrzés befejezése után vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha továbbra sem tudja megoldani a problémát.

Az eszközt a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha az eszköz biztonságos használatára vonatkozó információkat megkapták és megértették a kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel.

A tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül a gyermekek nem végezhetik.

Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról.

Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a gyártó, a gyártó szerviz szolgálata vagy hasonlóan képzett személyek cserélhetik ki a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Figyelmeztetések

Az anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat és utasításokat.

Az eszközt a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha az eszköz biztonságos használatára vonatkozó információkat megkapták és megértették a kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel.


Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel. A tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül a gyermekek nem végezhetik.

Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról.

Figyelem

Ha a következő feltételek bármelyike fennáll, kérjük, azonnal húzza ki a tápkábelt.


- Bármelyik kapcsoló nem működik
- Rövidzárlat észlelhető
- A tápkábel/csatlakozó rendellenesen melegszik
- Égett szag vagy rendellenes hang és rezgés jelentkezik
- Egyéb rendellenességek vagy működési hibák

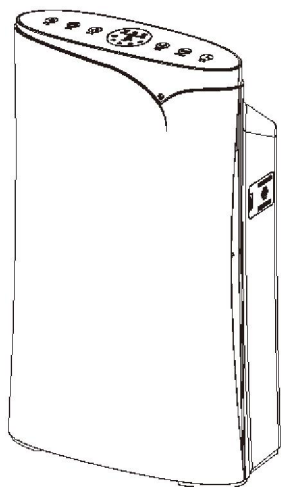

Géptest



Távvezérlő

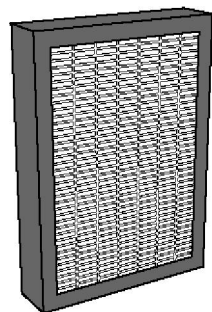


1 szűrőkészlet


Felhasználói
kézikönyv

Szűrő csere

A szűrőcsere hangjelzés 5-ször hallható, és a kijelző villog



1. Távolítsa el a panelt



2. Távolítsa el a cserélendő szűrőket




3. Érintse meg 5 másodpercig a „SLEEP” gombot a szűrőcsere-jelző visszaállításához



4. Zárja le az elülső panelt

Gép: Ha az aniongenerátoron por halmozódik fel, tisztítsa meg egy tiszta, mosószerrel átitatott puha kendővel, és óvatosan dörzsölje le a bemenetet/kimenetet.



Szűrők: A beépített szerkezet automatikus emlékeztetőt küld a szűrőcserere vonatkozóan. (Mindegyik szűrő körülbelül 1 évig használható 8 órás átlagos üzemidő esetén). Azonban az eltérő szennyezettségű környezetben való használat esetén a ciklus eltérő lehet. Az üzemelés hangjának megváltozása vagy a szaghatás alapján cserélhetők. Új szűrőkkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal.

Megjegyzés: Beépített UV lámpa

UV-lámpa: kb. 2 évig használható, cseréje közben ki kell kapcsolni a gépet; az UV lámpát 90 fokban elforgatással távolíthatja el, majd cserélje ki.

Alvó üzemmód

- Alvó üzemmódba lépéshez nyomja meg a távirányító „SLEEP” gombját vagy nyomja meg a gépen található „SLEEP” gombot.
- Az alvó üzemmód befejezéséhez nyomja meg a távirányító „AUTO” gombját, vagy érintse meg a készülék „AUTO” gombját.

Időzítő

- Be- vagy kikapcsolt állapotban érintse meg a „TIMER” gombot az „1H/2H/4H/8H” idő kiválasztásához.

Anion

- Az anion funkció indításához vagy befejezéséhez nyomja meg a távirányító „ION” gombját, vagy nyomja meg a gépen található „FUNCTION” gombot kiválasztva az ANION kijelzést a gépen





UV

- Az UV tisztítás megkezdéséhez vagy befejezéséhez a gépen található „FUNCTION” gombot kiválasztva az UV kijelzést a gépen. (A távirányítón a RESET gombbal választhatja ki az UV kijelzést a gépen.)


Levegőminőség kijelzése:

A berendezés érzékeli a beszívott levegő minőségét és azt különböző színnel jelzi:

Kiváló minőségű:	kék
Jó minőségű:	lila
Rossz minőségű:	piros




Digitális kijelző

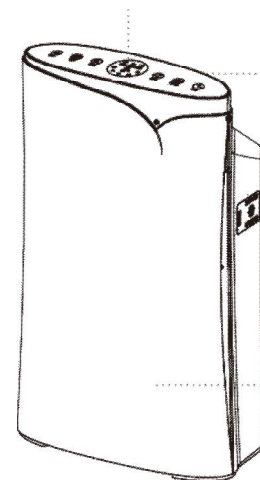

Érintő gombok


Érzékelő

Panel

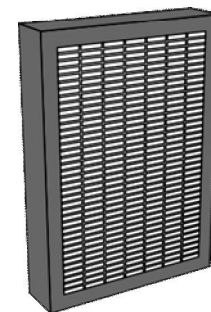

Kompozit szűrő

Fogantyú

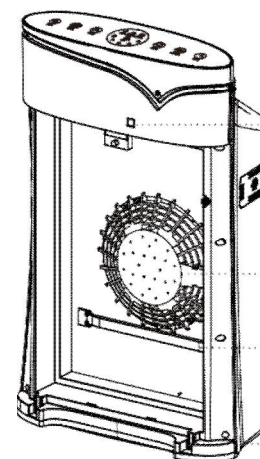

Levegőbefúvás


Rögzítő csat

Légcsatorna


Adattábla

UV lámpa (opcionális)


Mágnes zár

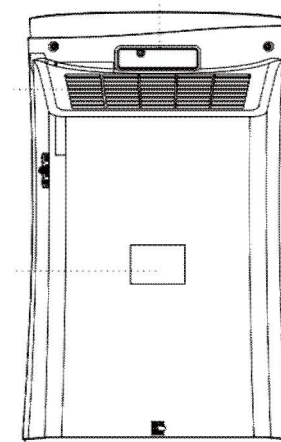


1. Csomagolja ki a gépet




2. Távolítsa el a panelt




3. Távolítsa el a szűrőt és a nejlonzacskóból.




4. Helyezze vissza a szűrőt, figyeljen a megfelelő irányra.



5. Helyezze fel a panelt




6. Csatlakoztassa a betápkábelt a hálózatra



7. Az indításhoz érintse meg az „ON/OFF” gombot

Panel

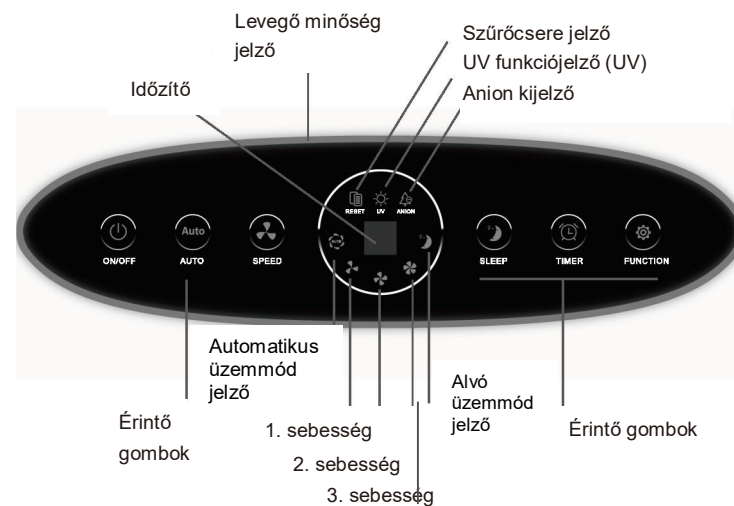


Bekapcsolás

Nyomja meg a távirányító „ON/OFF” gombját, vagy érintse meg a gépen az „ON/OFF” gombot.



Automata üzemmód

Nyomja meg a távirányító „AUTO” gombját, vagy érintse meg a gépen található „AUTO” gombot



Ventilátorsebesség beállítása

Nyomja meg a „SPEED” gombot a távirányítón, vagy érintse meg a „SPEED” gombot a sebesség beállításához, amikor a készülék be van kapcsolva.

